



A limpeza que não tem nenhum esforço

Disponível na versão de 1 escova plana de 51 e 55 cm.



L20/22 B-E é uma máquina adequada para limpeza de manutenção de espaços comerciais até 1.400 m², limpeza garantida sem formação



L20/22 B-E é uma lavadora de pavimentos de operador apeado, disponível com alimentação eléctrica ou a bateria com 1 escova plana 51 (L20) e 55 (L22) cm de largura de trabalho.



L20/22 B-E pode trabalhar durante 1 hora ao longo de uma superfície de 2.000 m² com um único reservatório de solução detergente. Até 2 horas de autonomia com uma carga de energia.



Regulação da quantidade de solução segundo as exigências reais da limpeza.



O acesso ao habitáculo de baterias é simples e rápido. A pedido, nos modelos L20/22 B podem ser instaladas as seguintes baterias:
- 12 V/102 Ah (2)
- Gel 12 V/75Ah (2)

PLUS Numerosas são as vantagens que L20/L22 pode oferecer em relação a uma lavadora de pavimentos tradicional:

- Não necessita de operadores especializados para a sua condução;
- Grande produtividade e redução de consumos;
- Bocal de aspiração de material de plástico resistente à corrosão;
- Simples na manutenção e no final do trabalho;
- Facilidade de deslocação de um local para outro



L20 E



L20 B

**L20/22 B-E é fácil de utilizar,
transportar e higienizar**



L20/22 B-E está dotada de um novo bocal de aspiração de material plástico reforçado (Patente Pendente) resistente à corrosão. O sistema de desengate automático protege o bocal de aspiração, em caso de golpes acidentais.



Com L20/22 B-E são imediatamente operacionais!

É suficiente:

- 1 - Encher com a solução detergente; 2 - Baixar o bocal de aspiração; 3 - Acionar a máquina e a aspiração; 4 - Iniciar o trabalho.



**A manutenção é simples e não tem nenhum esforço.
A eficiência da máquina está garantida ao longo do tempo.**



O desenho especial do tanque solução assegura uma descarga completa no engastamento final

Descarga da água do tanque solução



Para obter ótimos resultados de limpeza e secagem é importante manter limpo o filtro e o tubo de aspiração ligado ao bocal de aspiração



A pedido pode dotar-se a L20/L22 B com carregador de baterias a bordo, para que a recarga seja simples e rápida

L20/22 B-E

Limpa perfeitamente mesmo junto à parede



Encaixe e desencaixe automático da escova



Com L22 B-E com eletroválvula de série
A eletroválvula interrompe automaticamente a saída de água quando a máquina não trabalha ou o operador pode bloqueá-la (opcional para L20 B-E).

EQUIPAMENTO L20 B-E	EQUIPAMENTO L22 B-E
Com escova PPL 0,6 mm de 51 cm	Com escova PPL 0,6 mm de 55 cm
Bocal de aspiração de 68 cm	Bocal de aspiração de 78 cm
Kit eletroválvula e filtro	

DESCRIÇÃO TÉCNICA		L20 B	L20 E	L22 B	L22 E
Bocal de aspiração	mm	680	680	780	780
Escovas planas ø	(n.) mm	(1) 510	(1) 510	(1) 550	(1) 550
Motor escovas	V/W	24/560	220-230/750	24/560	220-230/750
Rotação escovas	giri/min	135	135	135	135
Pressão sobre as escovas	kg	27,5	27,5	27,5	27,5
Motor de aspiração	V/W	24/310	230/450	24/310	230/450
Tipo de tração	-	semi-aut.	semi-aut.	semi-aut.	semi-aut.
Dimensões caixa bateria (L x h x a)	mm	330 x 270 x 345	-	330 x 270 x 345	-
Inclinação máxima superável	%	2	2	2	2
Baterias	V/Ah C20	12 V/102 (2)	-	12 V/102 (2)	-
Peso de Baterias	kg	54	-	54	-
Peso da máquina (sem baterias)	Kg	62	62	62	62


	Largura de trabalho mm	Pressão de escovas	Voltagem V/ Freqüência Hz/ tração	Tanque de solução capacidade Lt.	Tanque de recuperação capacidade Lt.	Capacidade de trabalho máxima m²/h	Dimensões da Máquina mm P x A x L	Peso da Máquina Kg (sem baterias)
L20 B	510	27,5	-/24/semi-aut.	40	40	1600	1165 995 541	62
L20 E	510	27,5	230/50/semi-aut.	40	40	1600	1165 995 541	62
L22 B	550	27,5	-/24/semi-aut.	40	40	1760	1165 995 541	62
L22 E	550	27,5	230/50/semi-aut.	40	40	1760	1165 995 541	62

Máquinas fabricadas de acordo com as directivas 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e de acordo com os standards IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.



As partes de aço são sujeitas a tratamento o que garante uma vida prolongada e longa por tornarem estas partes à prova de oxidação

Distribuidor Autorizado:

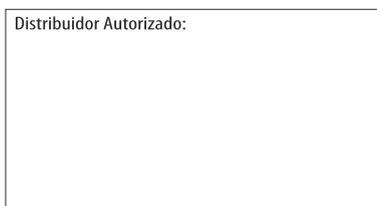

PROALLIANCE INTERNATIONAL
Produtos de Limpeza, Equipamentos e Soluções Profissionais, Lda.

Sede: Rua Rosa do Ulmeiro, n.º 20 - Armazém E
Zona Industrial de Armés, 2715-771 Terrugem
info@proalliance.pt - tel. +351 219 676 730
www.proalliance.pt

Máquinas para uso comercial

B - Máquinas alimentadas a baterias com valor de voltagem

E - Máquinas alimentadas a electricidade com valor de voltagem